


FLOM mobilna barijera je idealno rješenje za naselja, gradove ili riječne slivove. Skladištenje u kontejnerima ili paletama omogućuje brzo aktiviranje prema trenutnim potrebama ugroženih područja. FLOM je također prikladan za hitne službe ili za industrijska poduzeća i skladišta.

FLOM 500

MOBILNA ZAŠTITA OD POPLAVA

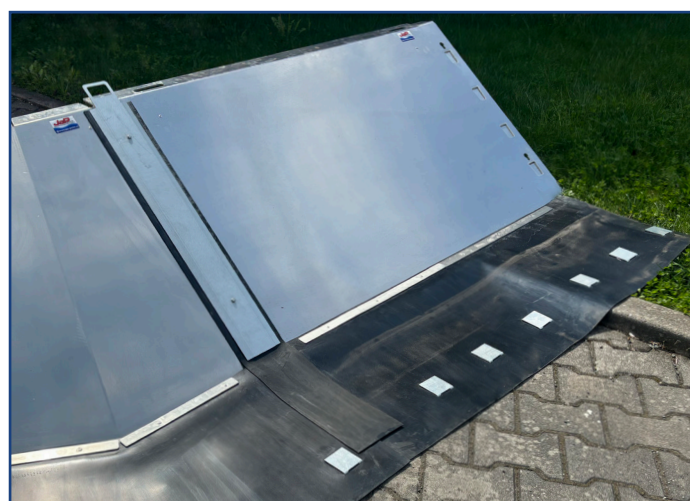

Namijenjena za usmjeravanje vodnih tokova i preusmjeravanje vode tijekom poplava i obilnih bujica.

Jednostavna montaža i demontaža.

Lagana težina dijelova sustava.

Ne treba podkonstrukciju, lako je prenosiva i može se postaviti na različite vrste terena.



Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:

012025.0388HR



MOBILNA BARIJERA:
INOVA AL



MOBILNA BARIJERA:
FLOM



PASIVNA
BARIJERA



VODONEPR OPUSNA VRATA:
PPD



VODONEPR OPUSNA
VRATA



BARIJERA PROTIV
ZAGAĐENJA



MOBILNA BARIJERA:
JPZ



ATIPIČNA VODONEPROPUSNA
RJEŠENJA

EKONOMIČNO RJEŠENJE

Nije potrebno graditi podkonstrukciju, zahtjeva jednokratno ulaganje uz višekratnu upotrebu, lako ga je skladištiti, a nakon kontakta s vodom nema troška ekološkog zbrinjavanja kao što je to npr. sa vrećama pijeska.

SKLADIŠTENJE


Sve komponente dizajnirane su da stanu na standardne palete i u kontejnere. Sustav se može transportirati i isporučiti izravno u skladišnim kontejnerima na tražena mjesta ugradnje.

ODRŽAVANJE


Nakon upotrebe, barijeru nije potrebno ekološki zbrinjavati, već samo oprati čistom vodom i ponovno uskladištiti.

BRZA INSTALACIJA

Jednostavan sustav slaganja i lagana težina aluminijskih dijelova olakšavaju rukovanje i sastavljanje. U slučaju velike narudžbe postoji mogućnost proizvodnje skladišta i kontejnera koji omogućuju brz transport do mjesta montaže.

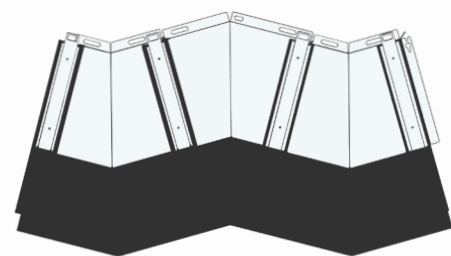


Kutno rješenje

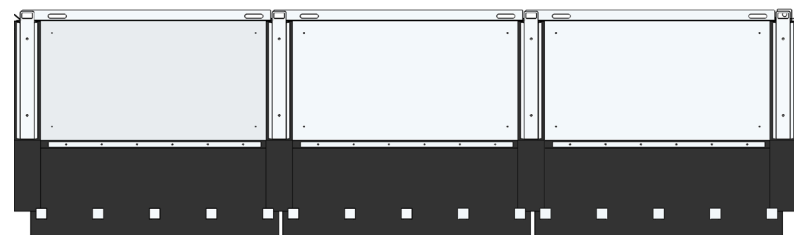

Linearno rješenje

FLEKSIBILNOST SUSTAVA

Zahvaljujući kutnim i linearnim načinima postavljanja, barijera omogućuje efektivno i fleksibilno rješenje koje se lako prilagođava raznim situacijama, te se može postavljati za različite vrste terena – trava, asfalt, šljunak, čak i u vodu.

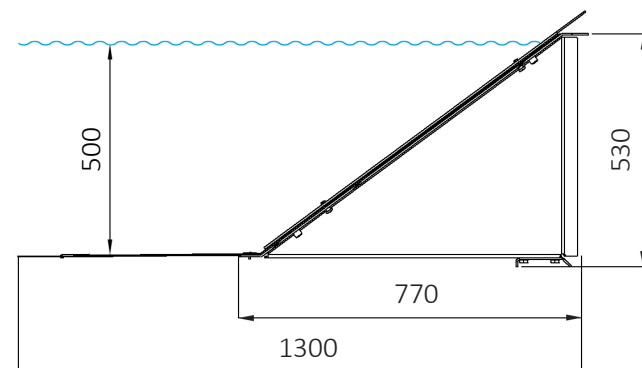

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Maksimalna visina vodenog stupca	500 mm
Minimalna širina	1700 mm
Nagib sustava	1420 mm
Materijal	Pocinčani čelik (HRN EN 10143) Aluminijska legura (HRN EN 5754)

BRZA INSTALACIJA U NEKOLIKO KORAKA

1. Sklapanje postolja.



2. Postavljanje ploče.

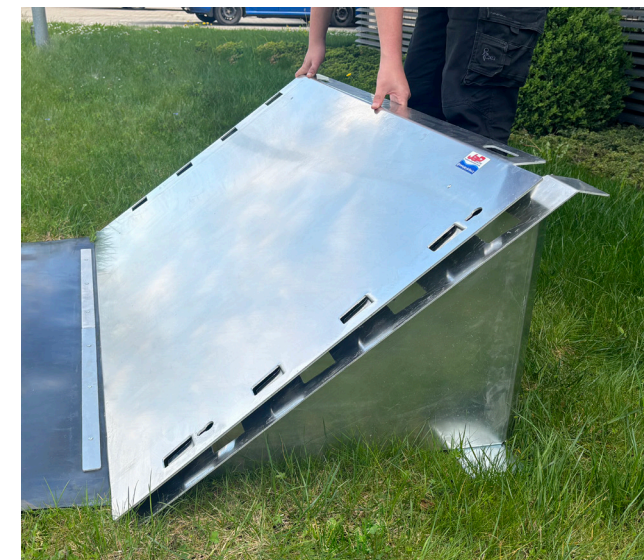

3. Postavljanje slijedeće ploče na isti način.



4. Namještanje brtvene trake.

