



Vertikalne barijere se izrađuju po narudžbi i uglavnom čuvaju na čeličnim paletama blizu mjesta ugradnje. Lagano sastavljanje i čišćenje montažnih dijelova omogućavaju da se poplavne lokacije brzo budu ponovno spremne.

INOVA AL VERTIKALNA BARIJERA ZAŠTITA OD POPLAVA

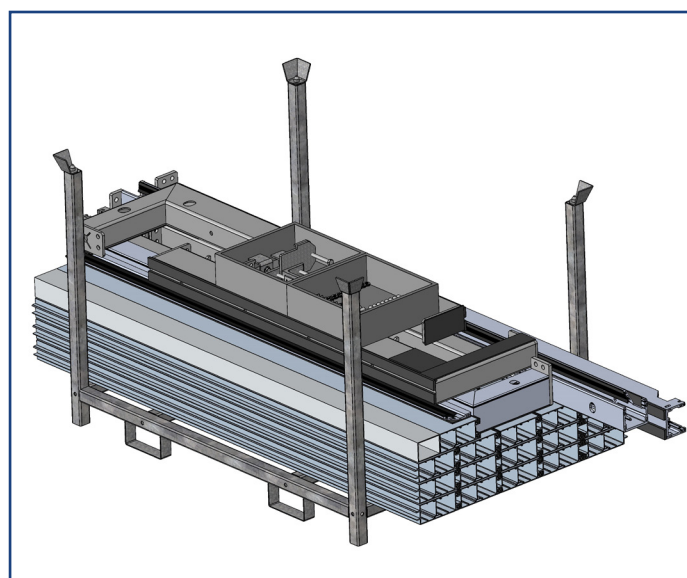

Skladištenje na sustavu paleta JaP-Jacina

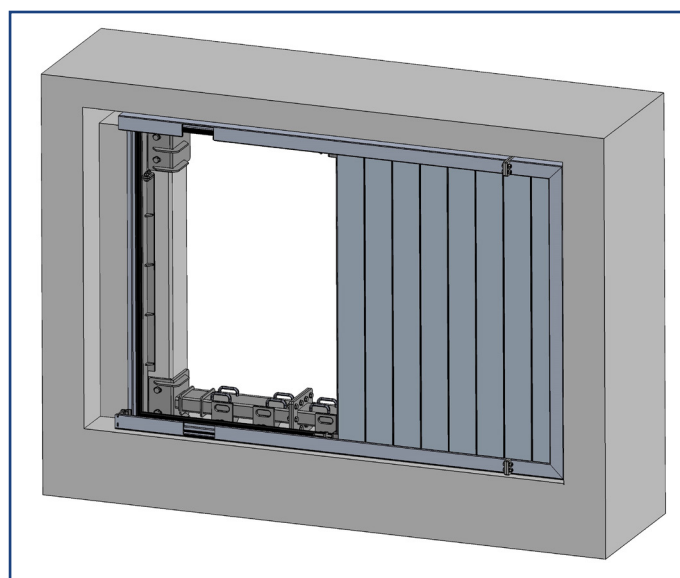

Osiguran prolaz uslijed parcijalne ugradnje



Testiranje vodonepropusnosti u testnom centra



Jedna od referenci

012025.0387HR

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:




Sustav dizajniran da omogući maksimalnu fleksibilnost za korisnika

Djelomična montaža osigurava prolaz.

Brzo i lako čišćenje vodom pod pritiskom.

Brza upotreba zahvaljujući skladištu na paletama proizvođača JAP-Jacina.



ISKUSTVO I PRILAGOĐENA RJEŠENJA


Dugogodišnje iskustvo s INOVA AL sustavom omogućio je razviti vertikalnu barijeru i testirati je u vlastitom testnom centru proizvođača pri čemu su korištene kvalitetne komponente od samog početka proizvodnje.

Položaj i veličinu barijere je moguće prilagoditi potrebama klijenta. Barijera se može instalirati na već postojeći otvor pomoću dijelova koji su odvojivi ili ubetoniravanjem fiksnih dijelova barijere u novi otvor.

INSTALACIJA NA LICU MJESTA

Težina dijelova i kompleksnost slaganja, osobito na mjestima do kojih je teže doprijeti u vrijeme pripreme za poplavu omogućili su razvoj vertikalnih barijera na način da su svi dijelovi optimizirani te se koristi samo općeprihvatljivi alat za montažu.

Lokacija je do zadnjeg trenutka parcijalno otvorena, što omogućava prolaz dok god je to moguće, te si korisnici mogu sami pomoći u vrijeme pripreme za poplavu kad je većina stručnih ljudi raspoređena na različitim pozicijama i nisu u mogućnosti pomoći svakom.

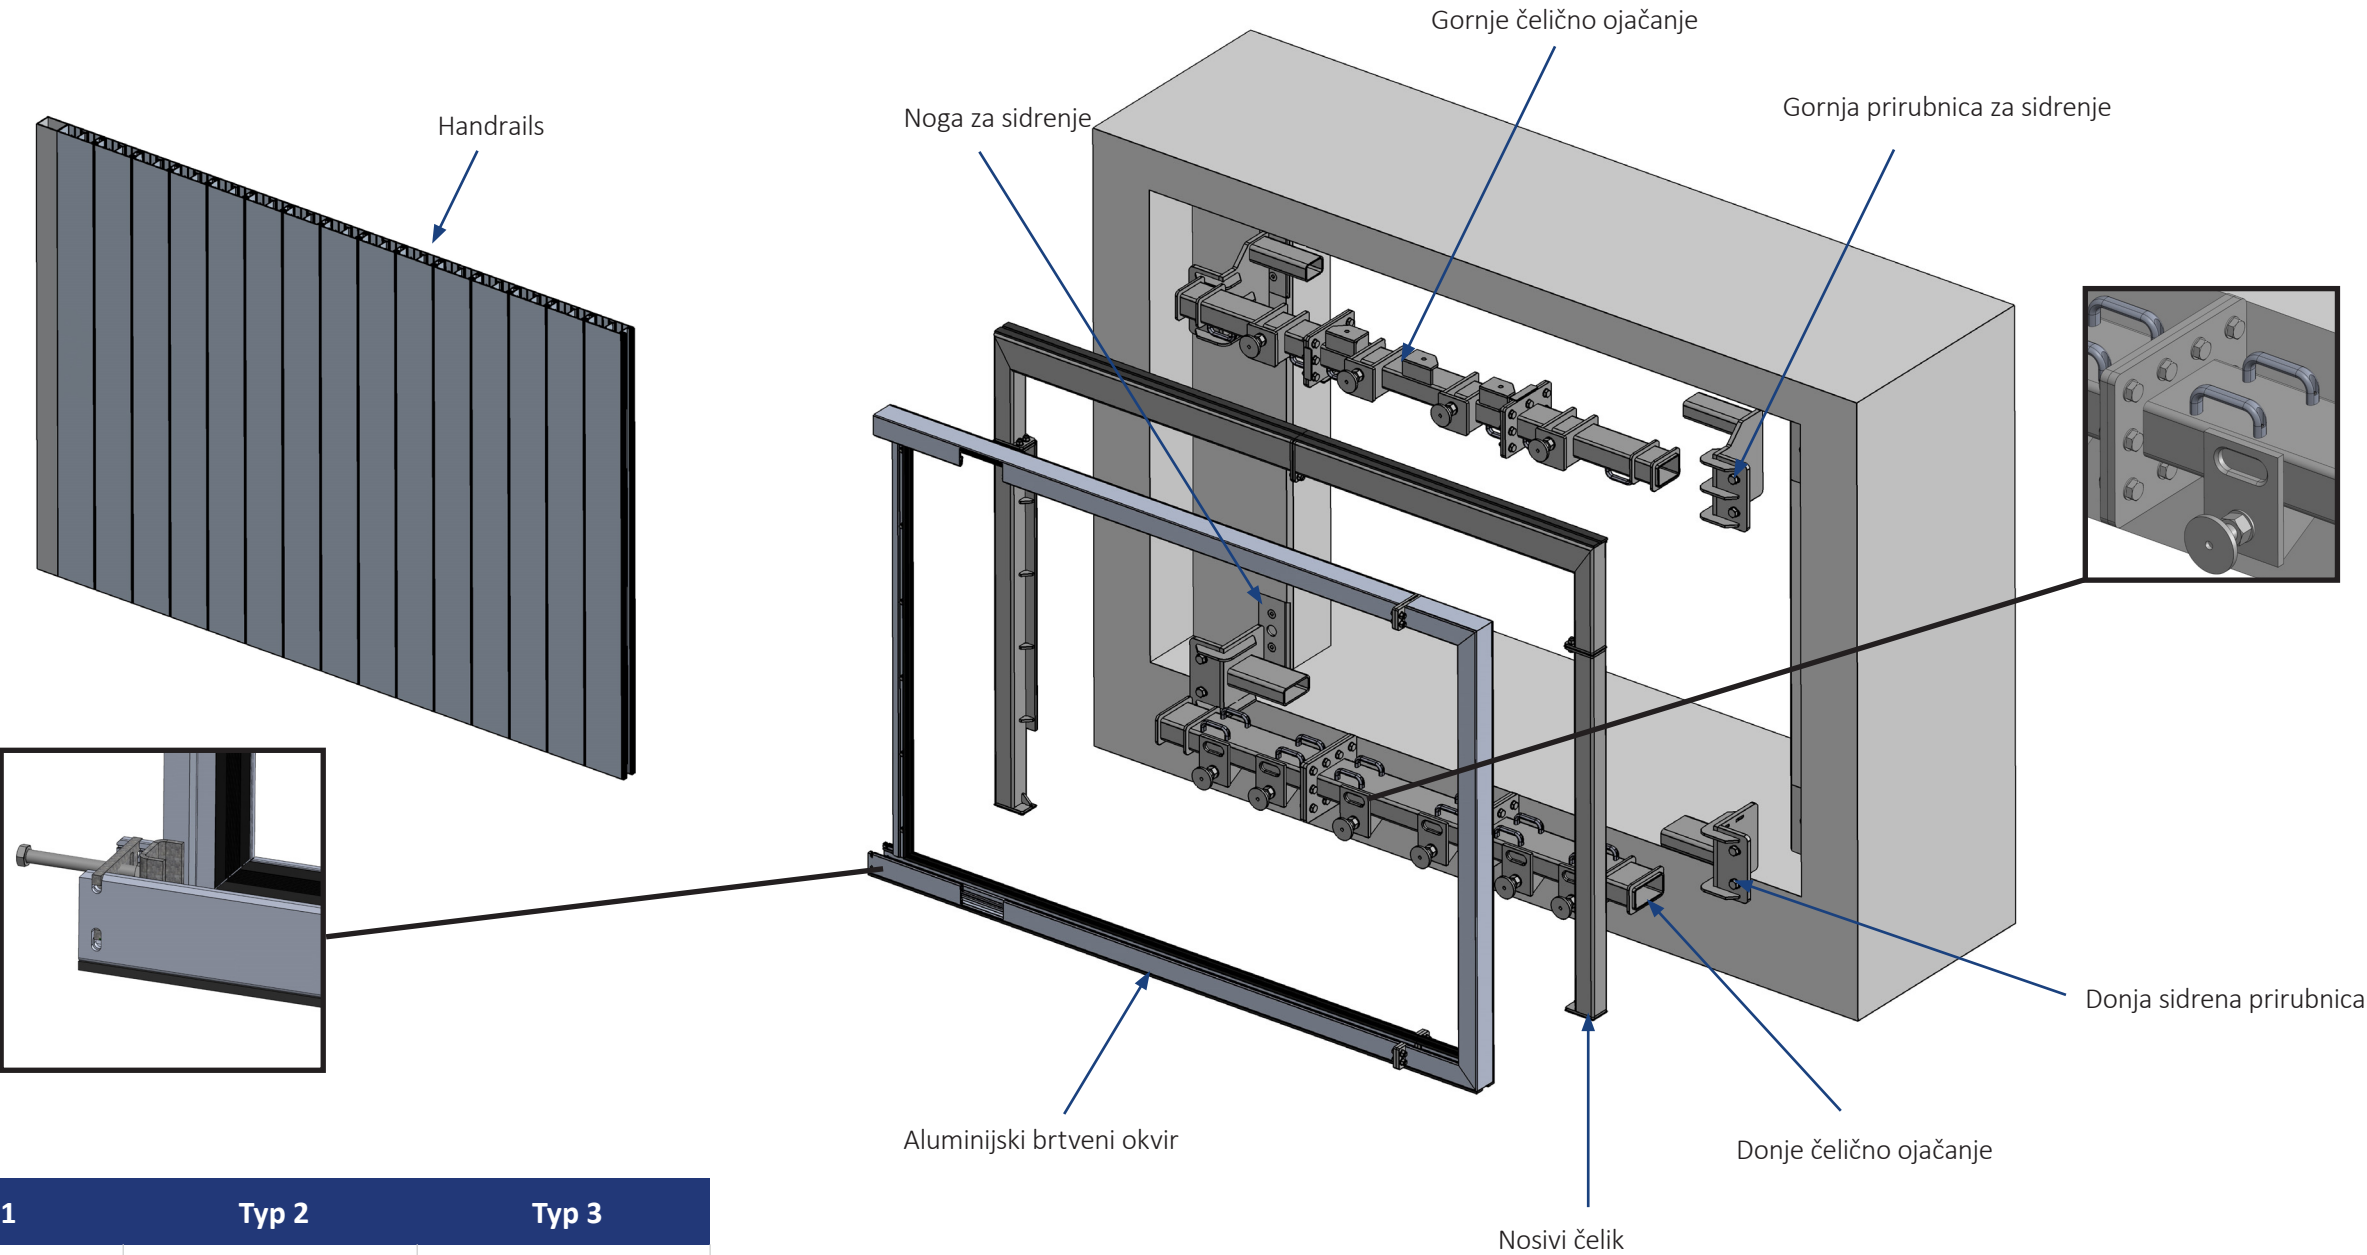

TABLICA DIMENZIJA

	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Maksimalna Visina Vodenog Stupca	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Visina Otvora	1000-2300 mm	1000-2300 mm	1000-2300 mm
Širina Otvora	1000-2000 mm	2000-4000 mm	4000-6000 mm

Tabica je okvirna i moguća su ostupanja ukoliko je potrebno. Potrebno je odrediti kvalitetu betona, visinu vode i ostale parametre kako bi korisnik dobio optimalno rješenje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon što se voda povuče treba uspostaviti normalno funkcioniranje objekta. Zbog toga čišćenje mora biti brzo i lako. Sve komponente su dizajnirane da se mogu oprati vodom i manjom količinom deterdženta ili vodom pod pritiskom u slučaju težih zaprljanja.

Zahvaljujući upotrebi kvalitetnih EPDM brtvi koje se koriste između dijelova te štite od propadanja, UV zraka, ulja i slično održavanje je jednostavno i uglavnom se sastoji od pregleda sastavnih dijelova.

SKLADIŠTENJE

Mobilne dijelove bi trebalo držati blizu otvora koje štitimo kako bi bili odmah dostupni u slučaju poplave. Moguće je koristiti i čelične palete koje se mogu slagati, prenositi viličarima ili hidrauličnom rukom kamiona.