


Barijera protiv kontaminacije se koristi za zaštitu objekata, zgrada i skladišnih prostora od početnog onečišćenja ili naviranja vode. Radi automatski. Može biti opremljena rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje.

AUTOMATSKI PRODUŽIVA BARIJERA PROTIV KONTAMINACIJE

ZAŠTITA OD POPLAVA



012024.0341HR

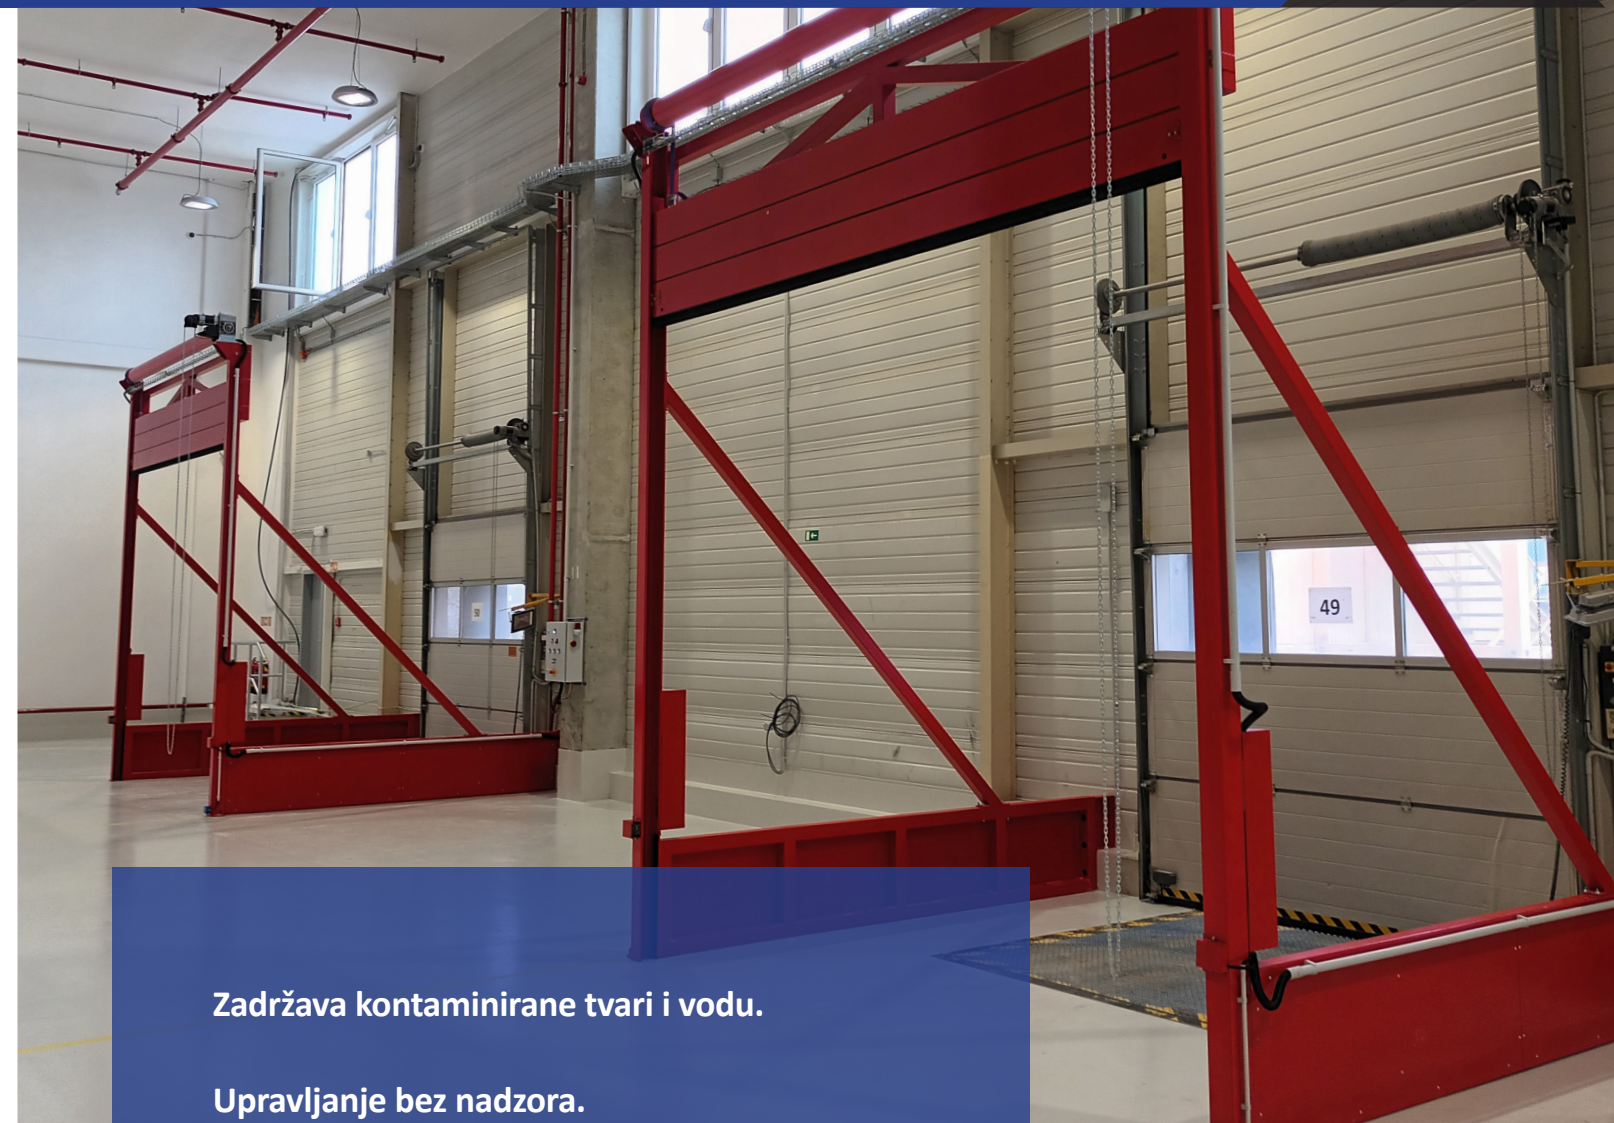

Zadržava kontaminirane tvari i vodu.

Upravljanje bez nadzora.

Zahtijeva minimalno održavanje.

Rješenje se prilagođava potrebama klijenta.



Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:



MOBILNA BARIJERA:
INOVA AL



MOBILNA BARIJERA:
FLOM



PASIVNA
BARIJERA



VODONEPR OPUSNA VRATA:
PPD



VODONEPR OPUSNA
VRATA



BARIJERA PROTIV
ZAGAĐENJA



MOBILNA BARIJERA:
JPZ



ATIPIČNA VODONEPROPUSNA
RIJEŠENJA

OPIS PROIZVODA


Barijere protiv kontaminacije se koriste za zadržavanje početnog istjecanja tvari iz skladišnih prostora i za zadržavanje kontaminiranih tvari nakon intervencije gašenja požara. Barijera se također može koristiti protiv jakih kiša. Barijera je standardno u uspravnom položaju i omogućuje nesmetan prolaz.

Barijeru je moguće spojiti na EPS sustav. Spuštanje pregrade u funkcionalni položaj može biti automatsko (pomoću senzora poplave ili signala iz EPS-a) ili ručno (na upravljačkoj jedinici). Kontrolna jedinica opremljena je rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, zahvaljujući čemu je barijera uvijek spremna za rad.



ODRŽAVANJE

Barijera se čisti mekom, vlažnom krpom. Za čišćenje se koriste voda i sapun ili proizvodi za održavanje namještaja

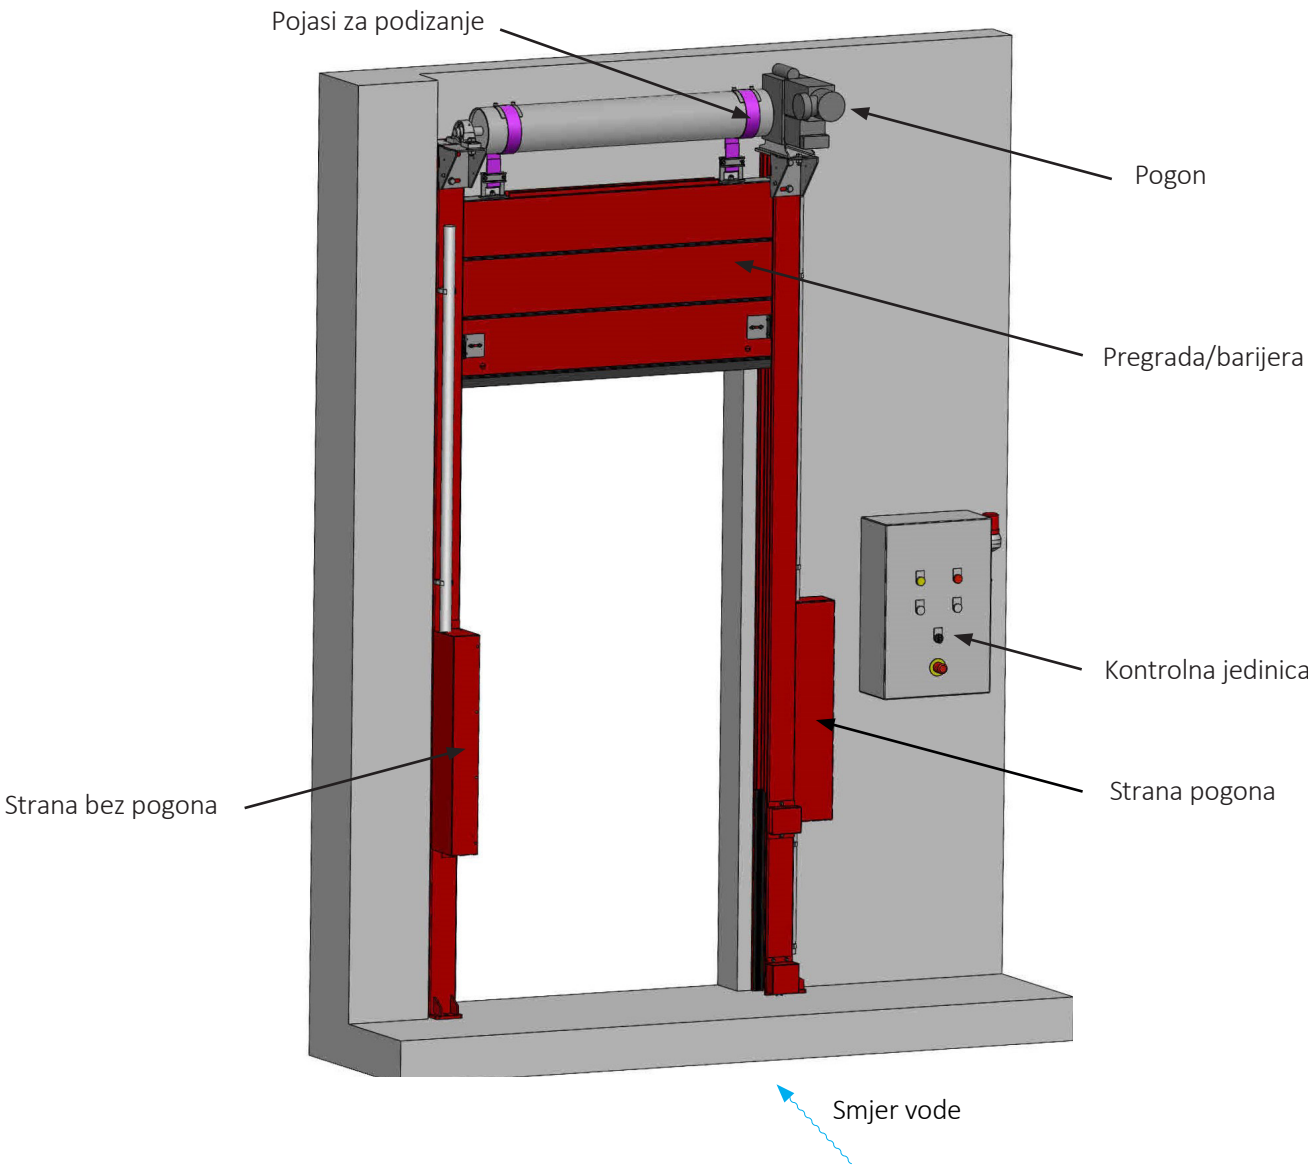

OPREMA

Standardna oprema	Dodatna oprema
Zvučna i optička signalizacija kretanja pregrade	Nestandardna boja
Spajanje na EPS sustav	Proširenje zvučne i svjetlosne signalizacije
Senzor razine vode – senzor poplave	Detektor dima
Standardna boja uređaja: crvena – RAL 3020	Vanjski daljinski gumb za pokretanje
	Odmak od zida
	Rezervno napajanje – 230 V

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Maksimalna širina otvora:	6000 mm
Maksimalna visina vodenog stupca:	1200 mm
Brtva:	EPDM
Materijal:	Aluminij
Raspon radne temperature:	5 do 50°C
Boja:	Signalno crvena – RAL 3020
Opskrba električnom energijom:	230 V/50 Hz s osiguračem od 10 A, vlastito rezervno napajanje od 230 V
Usklađenost s normom za okruženje EN 61439-1 dio 7.1:	Normalno

AB-AVM AUTOMATSKI PRODUŽIVO

visina (m)	širina do (m)										
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
0,2											
0,4											
0,6											
0,8											
1											
1,2											