
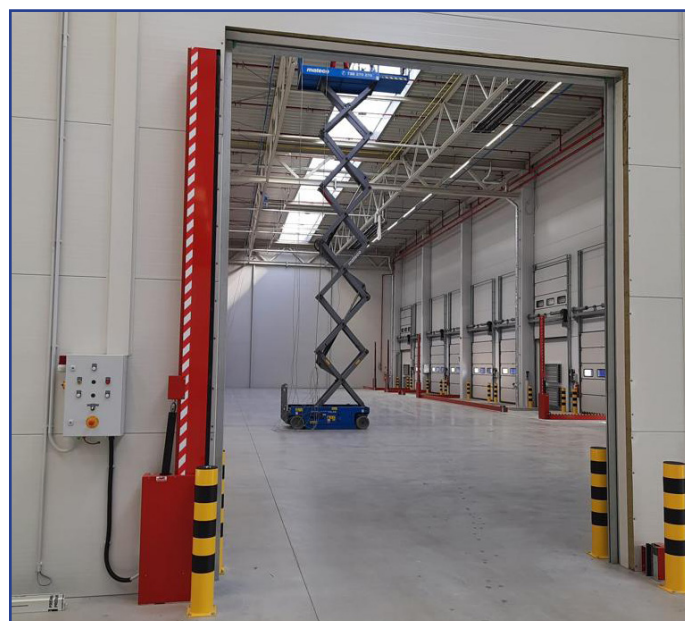


Barijera se koristi za zaštitu objekata, zgrada i skladišnih prostora od početnog onečišćenja ili naviranja voda. Radi automatski. Opremljena je rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje.

AUTOMATSKI SKLOPIVA BARIJERA PROTIV KONTAMINACIJE

ZAŠTITA OD POPLAVA

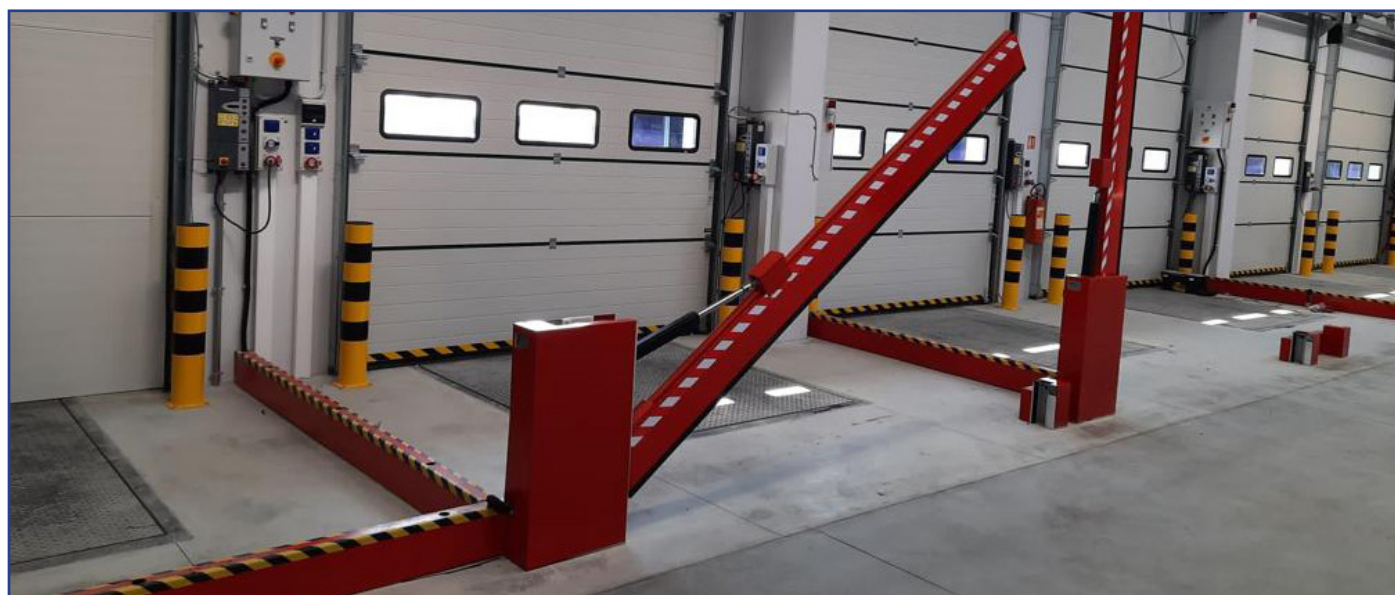

012024.0339HR

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:



MOBILNA BARIJERA:
INOVA AL



MOBILNA BARIJERA:
FLOM



PASIVNA
BARIJERA



VODONEPR OPUSNA VRATA:
PPD



VODONEPR OPUSNA
VRATA



BARIJERA PROTIV
ZAGAĐENJA



MOBILNA BARIJERA:
JPZ



ATIPIČNA VODONEPRUSNA
RJEŠENJA



Zadržava kontaminirane tvari i vodu.

Automatski se aktivira.

Zahtijeva minimalno održavanje.

Pokretanje rezervnog napajanja u slučaju nestanka električne energije.

Rješenje se može prilagoditi potrebama kupca.



OPIS PROIZVODA

Barijere protiv onečišćenja koriste se za zadržavanje početnog istjecanja tvari iz skladišnih prostora i za zadržavanje kontaminiranih sredstava za gašenje nakon požarne intervencije. Barijera se također može koristiti protiv naviranja vode uslijed jakih kiša. Barijera je standardno u otvorenom položaju i omogućuje nesmetan prolaz.

Barijeru je moguće spojiti na sustav električnog napajanja (EPS sustav). Spuštanje pregrade u funkcionalni položaj može biti automatsko (pomoću senzora za poplavu ili signala iz EPS-a) ili ručno (na upravljačkoj jedinici). Kontrolna jedinica opremljena je rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, zahvaljujući čemu je barijera uvijek spremna za rad.



OPREMA


Standardna oprema	Dodatna oprema
Zvučna i optička signalizacija	Nestandardna boja
Spajanje na EPS sustav	Proširenje zvučne i svjetlosne signalizacije
Senzor razine vode – senzor za poplavu	Modifikacija barijere za ATEX (eksplozivno)okruženje
Standardna boja uređaja: crvena – RAL 3020	Detektor dima
	Vanjski daljinski gumb za pokretanje
	Rezervno napajanje – 230 V

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Maksimalna širina otvora:	4 500 mm
Maksimalna visina vodenog stupca:	600 mm
Brtva:	EPDM
Materijal:	Aluminij
Raspon radne temperature:	5 až 50°C
Boja:	Signalno crvena – RAL 3020
Opskrba električnom energijom:	230 V/50 Hz s osiguračem od 10 A, rad uređaja na 24 V
Okruženje prema normi EN 61439-1, dio 7.1:	Normalno

AB-AVR AUTOMATSKI SKLOPIVO

visina (m)	širina do (m)							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
0,2								
0,4								
0,6								

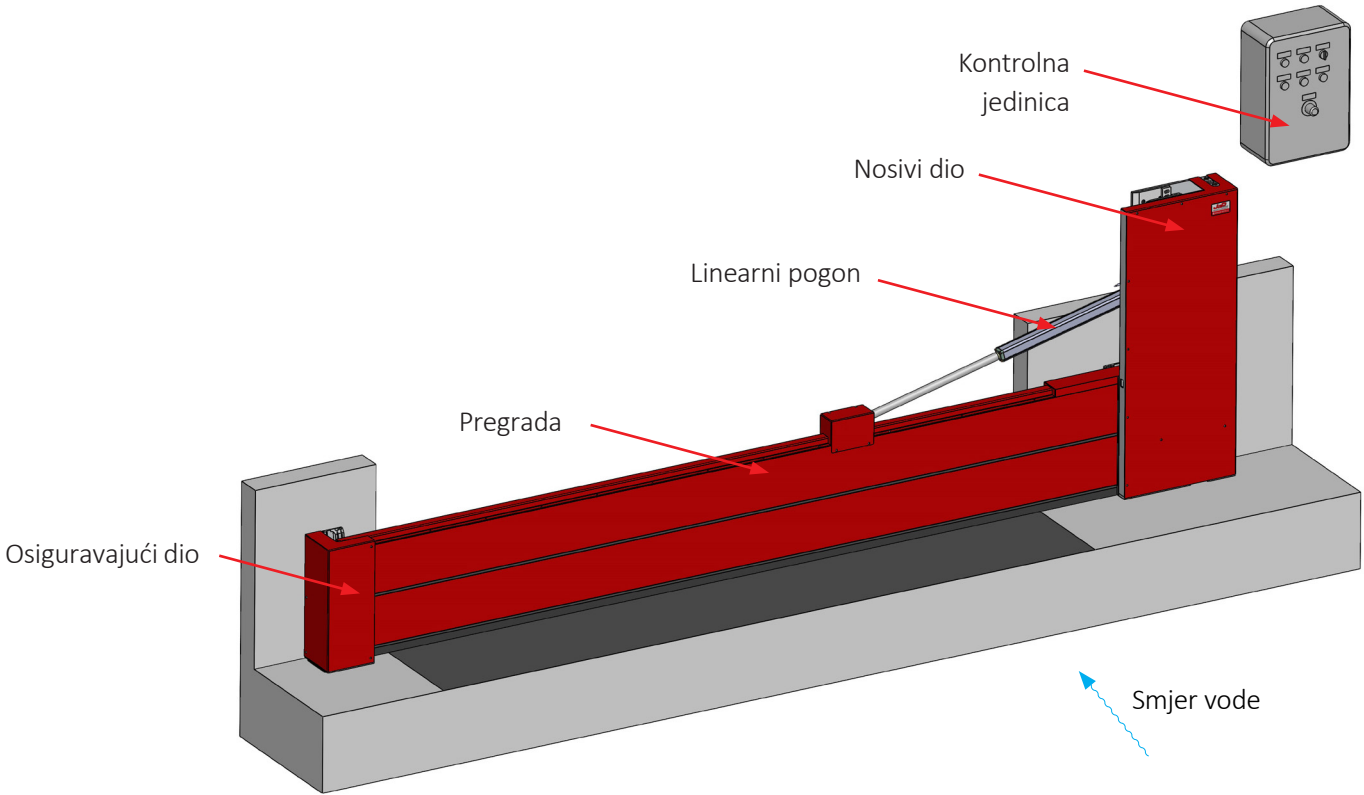

ODRŽAVANJE

Barijera se čisti mekom i vlažnom krpom. Za čišćenje je moguće vodu i sapun ili proizvode za održavanje namještaja.