

Idealno rješenje za vašu obiteljsku kuću, vikendicu ili garažu. Vrata sprječavaju ulazak vode u kuće ili druge objekte u slučaju poplava ili obilnih kiša. Koriste se u industrijskim postrojenjima, IT sobama i drugim osjetljivim prostorima. Jednostavno i brzo brtvljenje u slučaju potrebe.

VRATA PPD AL

ZAŠTITA OD POPLAVA



Vrste okova:



Kvaka



Rukohvat



Šipka



Kugla

012024.0346HR

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:



MOBILNA BARIJERA:
INOVA AL



MOBILNA BARIJERA:
FLOM



PASIVNA
BARIJERA



VODONEPR OPUSNA VRATA:
PPD



VODONEPR OPUSNA
VRATA



BARIJERA PROTIV
ZAGAĐENJA



MOBILNA BARIJERA:
JPZ



ATIPIČNA VODONEPROPUSNA
RIJEŠENJA

Vodonepropusna vrata izrađena po mjeri.

Dizajn i funkcionalnost poput klasičnih krilnih vrata.

Brza aktivacija brtvljenja (ručno ili automatski).

Minimalni zahtjevi za održavanje.



FUNKCIJA

Vodonepropusna aluminijska vrata sprječavaju ulazak vode u kuće ili druge objekte u slučaju poplava ili obilnih kiša. Jednostavna i brza aktivacija u slučaju potrebe.

DIZAJN I FUNKCIONALNOST KAO KOD KLASIČNIH KRILNIH VRATA

Vodonepropusna aluminijska vrata ispunjavaju funkcionalnost standardnih vrata od kojih ih ne možete razlikovati na prvi pogled. Možete birati između široke palete boja prema RAL uzorcima, raznih vrsta okova, dimenzija, ostakljenja i druge standardne ili nestandardne opreme.

NEPROPUSNOST I POUZDANOST

Nepropusnost vrata osigurava EPDM brtva na napuhavanje sa svih strana postavljena u krilo vrata, remen od nehrđajućeg čelika u okviru vrata i pritisnuta brtva postavljena na krilo vrata.

AKTIVACIJA SUSTAVA

Aktivacija pritisnute brtve

Aktivacija se vrši ručno pomoću mehanizma poluge na krilu vrata.

Ručna aktivacija

Aktivacija napuhavanjem EPDM brtve pomoću pumpe za napuhavanje s manometrom kroz ventil koji je vođen kroz krilo vrata i zaštićen poklopcem vrata.



Automatska aktivacija

Aktivacija upravljačkom jedinicom pomoću senzora poplave, gumbom na upravljačkoj jedinici ili na daljinski.



HORIZONTALNI PRESJECI

Okvir vrata:

tri konstrukcijske vrste
(ispred otvora, u otvor, u otvor kutni)

L-profil s brtvom

debljina krila vrata: 58 mm






Otvaranje vrata

uvijek prema vode

prije otvora

u otvor

u otvor kutni



OPIS PROIZVODA

PPD 1AL

Kontrolna jedinica

*samo za automatsku aktivaciju


Okov: kvaka – kvaka
na visini 1210 mm

maksimalna visina vode 1 000 mm


Poklopac ventila za napuhavanje

*samo za ručnu aktivaciju

Pritisne poluge
pritisnute brtve

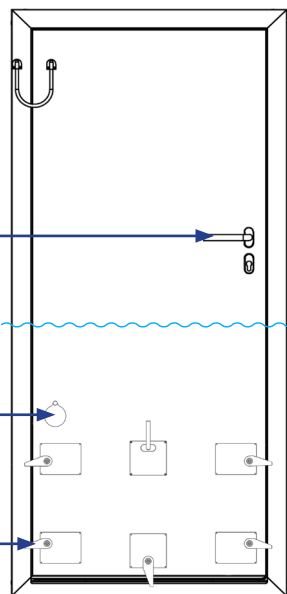

*suha strana

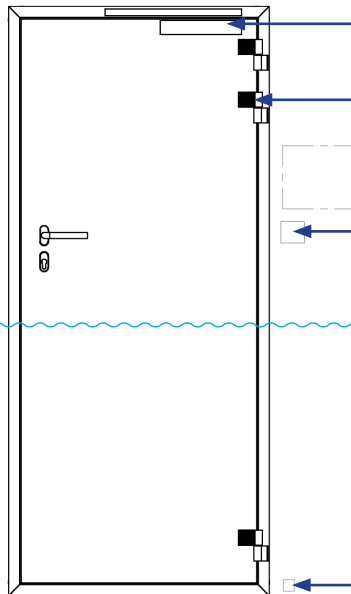

*mokra strana

Zatvarač

Dvodijelne aluminijske
šarke

Vanjski gumb
za ispuhavanje

*samo za automatsku aktivaciju

Senzor poplave

PPD 2AL

maksimalna visina vode 2500 mm

Kontrolna jedinica

*samo za automatsku aktivaciju


Vanjski gumb za ispuhavanje
*samo za automatsku aktivaciju

Okov: kvaka – rukohvat na
visini od 1050 mm


Poklopac ventila za napuhavanje

*samo za ručnu aktivaciju

Pritisne poluge
pritisnute brtve

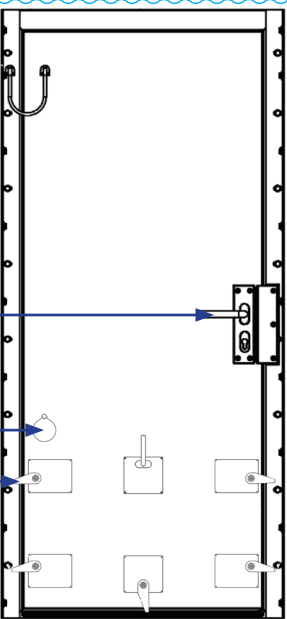

*suha strana

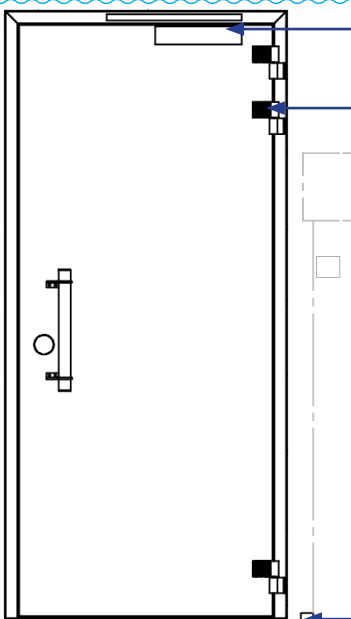

*mokra strana

Zatvarač

Dvodijelne aluminijske
šarke

Senzor poplave

	PPD 1AL	PPD 2AL	PPD DVOKRILNE
Maksimalna visina razine vode:	1 000 mm	2 500 mm	2 500 mm
Širina vrata:	600 - 1 250 mm	600 - 1 250 mm	širina jednog krila: 600 - 1 250mm
Visina vrata:	2 000 - 2 200 mm	2 000 - 2 200 mm	2 000 - 2 200 mm