



OPIS PROIZVODA

Otvori su prvenstveno namijenjeni osiguranju podzemnih šahtova kako bi pružili siguran pristup podzemnim mrežama i tehnologijama koje moraju biti zaštićene od vode i lako dostupne u slučaju servisa.

Kontrolni mehanizam kojim se upravlja s obje strane omogućuje lakoću upotrebe.

Amortizeri doprinose lakšem otvaranju i sigurnom zatvaranju.

Nakon što se otvor sigurno zatvori, njegova izdrživa konstrukcija osigurava minimalan otklon.

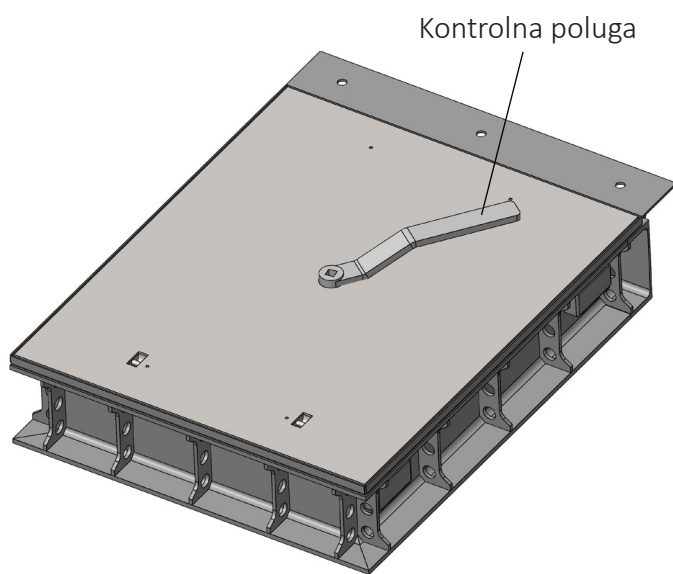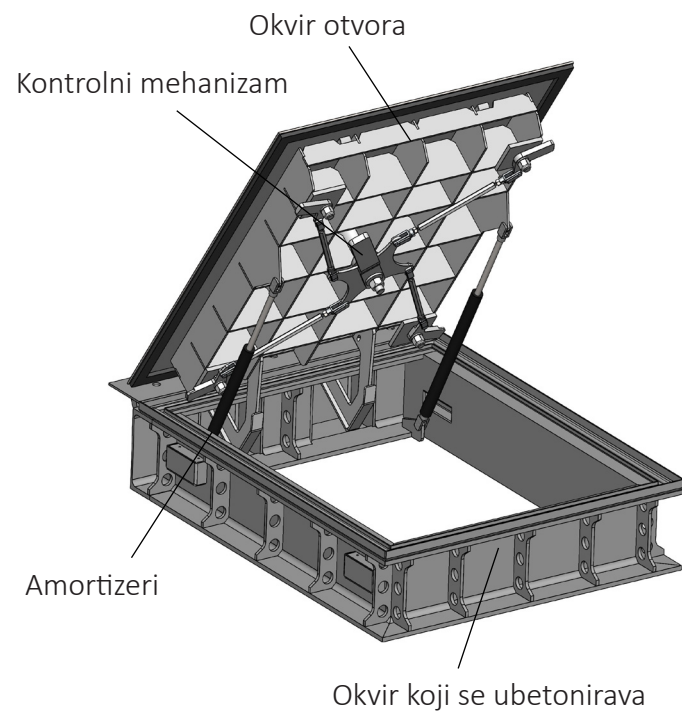

VODONEPROPUSNOST

Ključna uloga otvora je osigurati vodonepropusnost u slučaju kiša i poplava.

TESTIRANJE U VLASTITOM TESTNOM CENTRU

Prije certificiranja provedeni su intenzivni testovi izdržljivosti u vlastitom testnom centru u sjedištu tvrtke.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Maksimalno opterećenje	40 000 kg (prema normi EN 124)
Unutarnje dimenzije	600 x 600 mm do 1000 x 800 mm
Materijali	Čelični okvir (vrući cink), poklopac od nehrđajućeg čelika (AISI 316L), EPDM gumena brtva
Uključen pribor	Poluga za otvaranje i podizanje poklopca
Dodatni pribor	Sigurnosna oznaka na otvoru otvoren/zatvoren

012025.0389HR

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:



JaP
Jacina

Compra

VODOOTPORNI ČELIČNI OTVOR

ZAŠTITA OD POPLAVA



Osigurava vodonepropusnost čak i kod visokih razina vode.

Klasa nosivosti D400 za cestovnu upotrebu.

Proizveden sukladno normi EN 124.

Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 316L.

