




BARIJERA PROTIV KONTAMINACIJE POLUAUTOMATSKI SKLOPIVA

ZAŠTITA OD POPLAVA

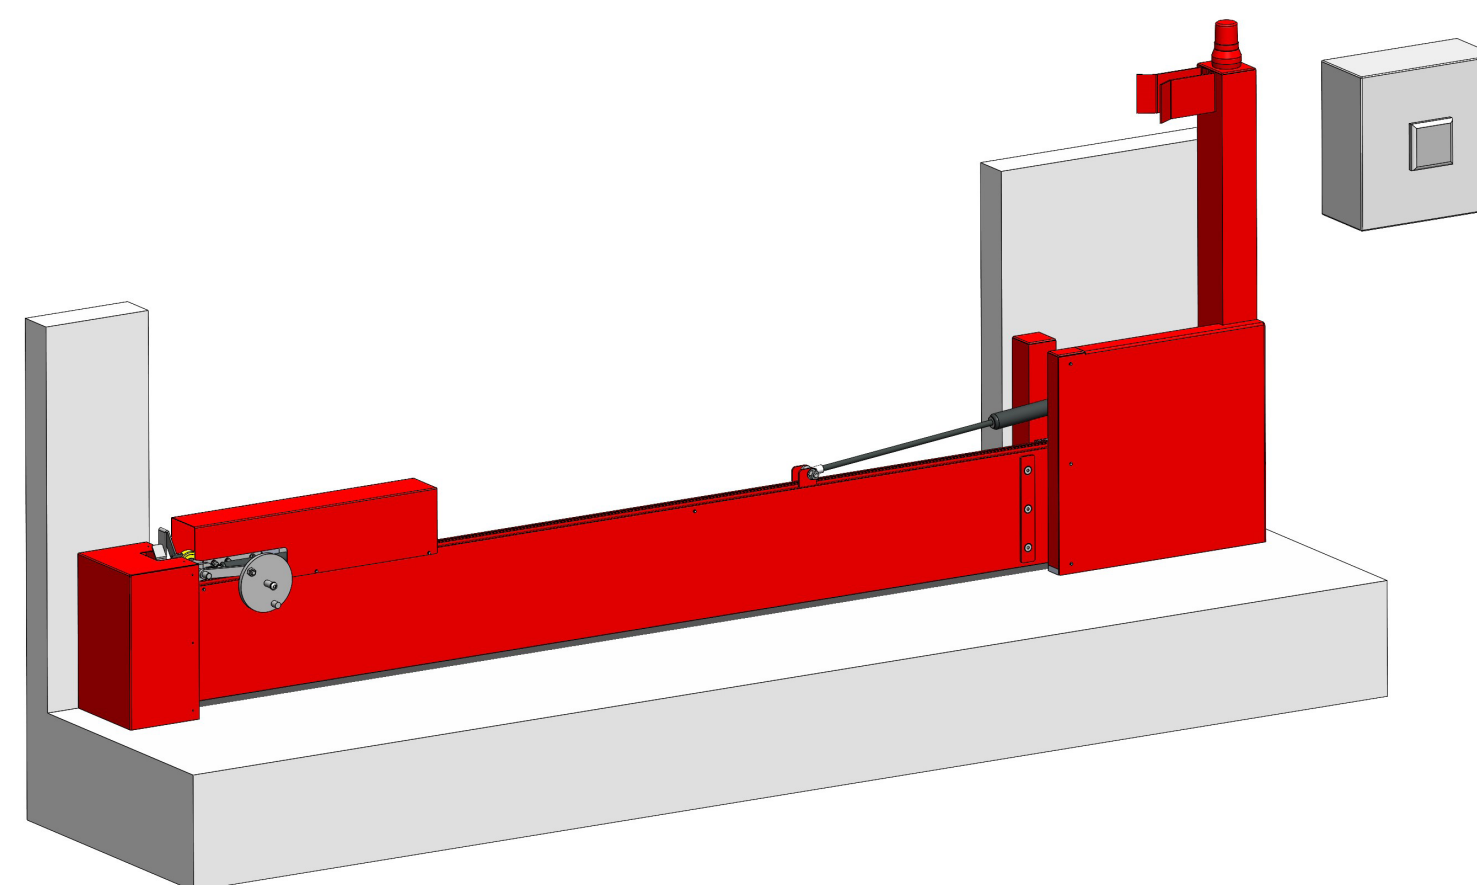

Zadržava kontaminirane tvari i vodu.

Poluatوماتsko upravljanje.

Zahtijeva minimalno održavanje.

Pokretanje rezervnog napajanja u slučaju
nestanka struje.

Riješenje se prilagođava pojedinom kupcu.




OPIS PROIZVODA

Barijere protiv kontaminacije se koriste za zadržavanje početnog istjecanja tvari iz skladišnih prostora i za hvatanje kontaminiranih sredstava za gašenje od požarne intervencije. Barijera se također može koristiti protiv jakih kiša. Barijera je standardno u otvorenom položaju i omogućuje nesmetan prolaz.

Barijera se automatski sklapa. Povratak u uspravan položaj mora osigurati operater. Hidraulička kočnica brine se za glatko sklapanje i sigurno zatvaranje barijere.

Barijeru je moguće spojiti na EPS sustav. Spuštanje pregrade u funkcionalni položaj može biti automatsko (pomoću senzora poplave ili signala iz EPS-a) ili ručno (na kontrolnoj jedinici). Kontrolna jedinica opremljena je rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, zahvaljujući čemu barijera ostaje uvijek spremna za rad.

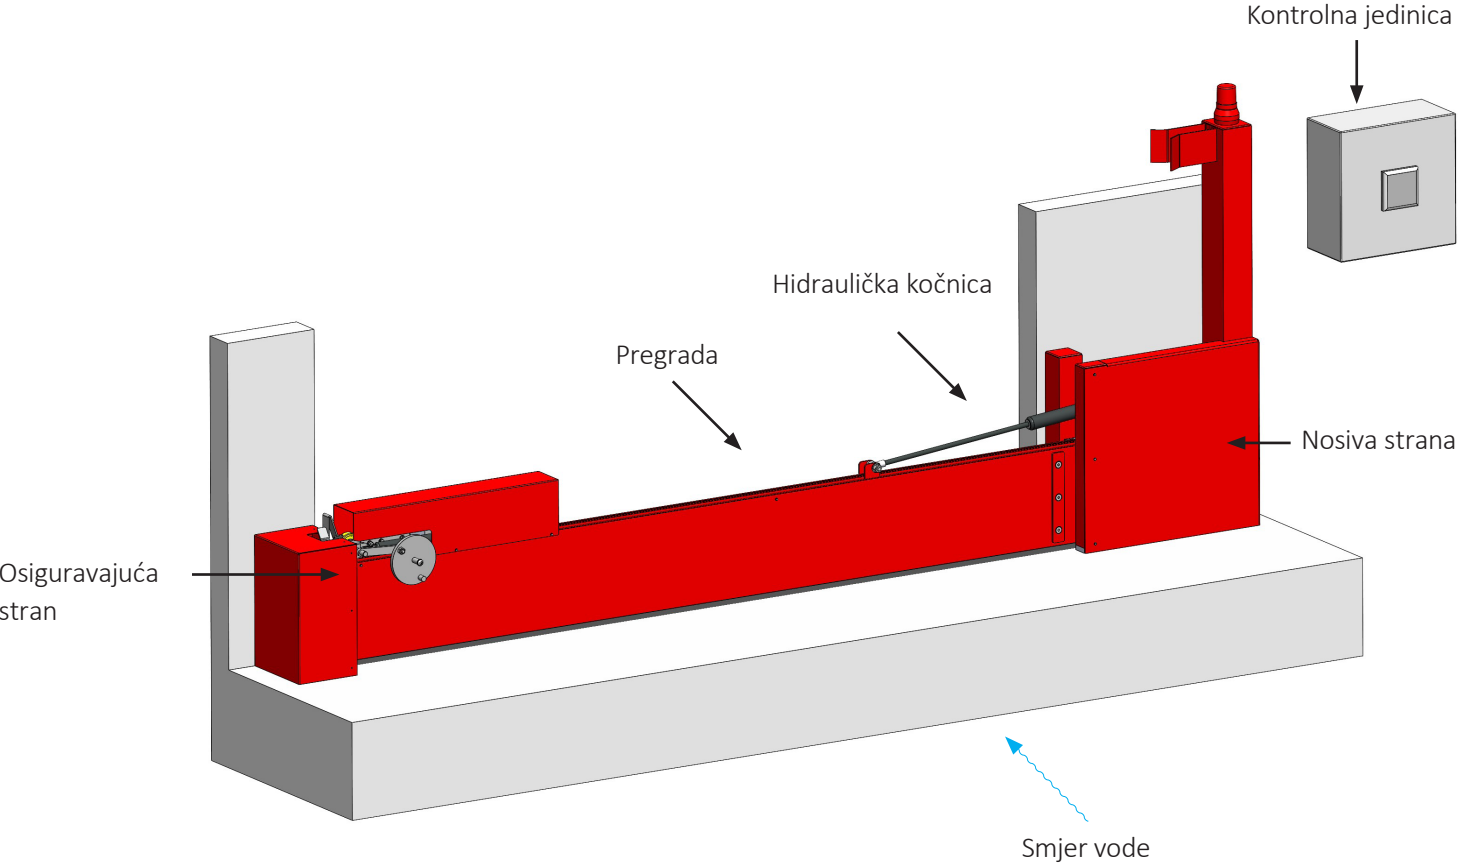

ODRŽAVANJE

Pregrada se čisti mekom i vlažnom krpom. Za čišćenje se koriste voda i sapun ili proizvodi za održavanje namještaja.

Barijera se koristi za zaštitu objekata, zgrada i skladišnih prostora od početnog onečišćenja ili oborinskih voda. Opremljena je rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje.

OPREMA

Standardna oprema	Dodatna oprema
Zvučna i optička signalizacija	Nestandardna boja
Spajanje na EPS sustav	Senzor razine – senzor poplave
Standardna boja uređaja: crvena – RAL 3020	Detektor dima
Rezervno napajanje	Vanjski daljinski gumb za pokretanje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Maksimalna širina otvora:	4500 mm
Maksimalna visina vodenog stupca:	300 mm
Brtva:	Silikon
Materijal:	Aluminij
Raspon radne temperature:	5 do 50°C
Boja:	Signalno crvena – RAL 3020
Opskrba električnom energijom:	230 V/50 Hz
Okruženje prema normi EN 61439- 1 dio 7.1:	Normalno

012024.0340HR

Ostala ponuđena rješenja za zaštitu od poplava:

